


GOLD

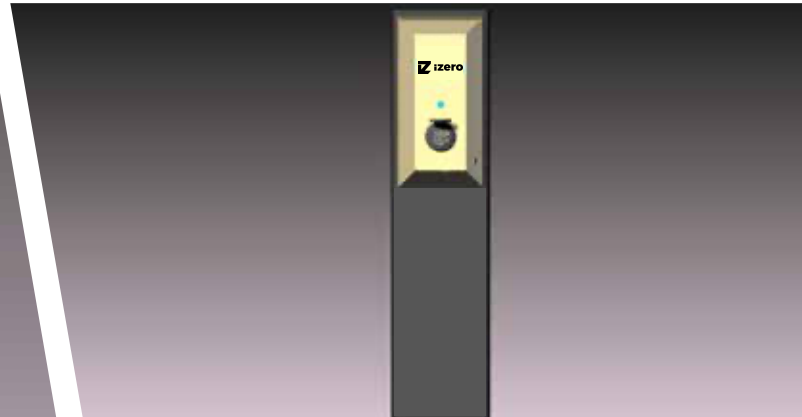

## CARATTERISTICHE MECCANICHE

Modello	Wall Box	Tower Box
Installazione	A parete	A terra su tirafondi
Materiale	Acciaio verniciato a polvere	Acciaio verniciato a polvere
Dimensioni f.t.	29 cm x 57 cm x 16 cm	35 cm x 150 cm x 24 cm
Peso	ca 20 kg	ca 30 kg
Grado di protezione	IP54, IK10	IP54, IK10
Temperature di utilizzo	da -30° C a +50° C	da -30° C a +50° C

## CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Sicurezza	Magnetotermico differenziale 30mA Classe A su monofase - Classe B su trifase
Luce stato di ricarica	Led RGB (SPENTI: fuori servizio - BLU LAMPEGGIANTE: disponibile - BLU FISSO: rilevata spina veicolo - VERDE FISSO: verificata presenza auto - VERDE LAMPEGGIANTE: veicolo in carica - VERDE/BLU LAMPEGGIANTE: fine carica scollegare cavo - ROSSO FISSO: non autorizzato)
Luce perimetrale di cortesia*	N.D.
Accesso	Libero con Auto-Start o Booking & Billing mediante autorizzazione con ChatBOT ReStation®
Power Balance System*	Elettronica intelligente in grado di bilanciare o meglio, suddividere equamente su più prese la potenza disponibile a monte. Tale funzione consente di contenere i costi di gestione sulla potenza contrattuale impegnata con il proprio gestore di energia elettrica.
Certificazioni	CE, IEC 61851-1, IEC 62196, UL 94, IEC 60695, EN 60335
Garanzia	5 anni
Compatibilità	 

\*Optional

Le informazioni contenute nella presente scheda (V.3) possono essere soggette a revisione da parte della Società senza previa comunicazione

